





INSTRUCTION DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


INTEC

NM GB8/10-2



PORTE D'INTÉRIEUR / INNENTÜR / INTERIOR DOOR / PUERTA DE INTERIOR

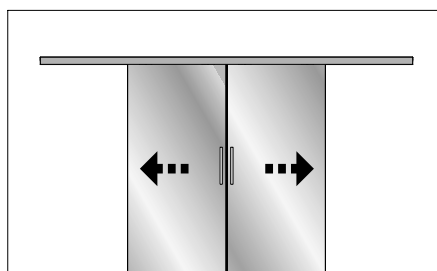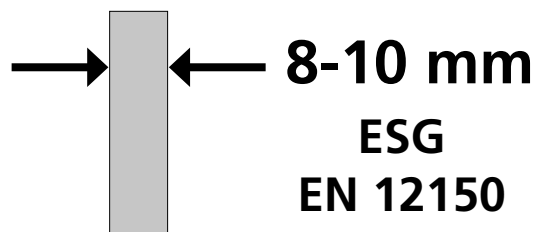


manuel - manual



80 KG

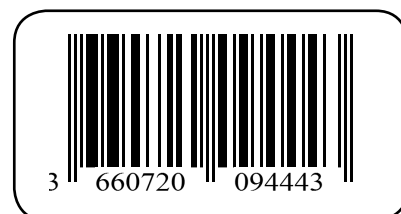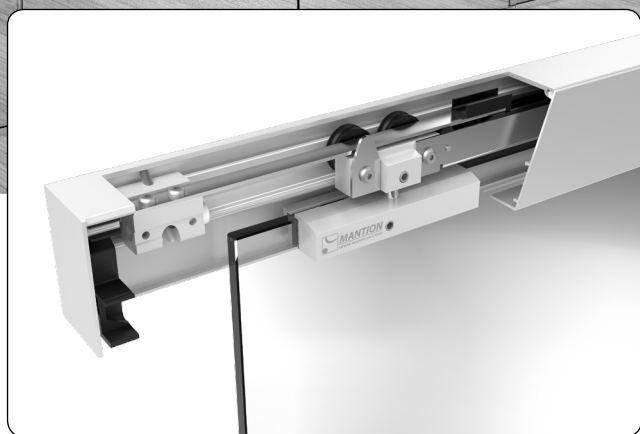

COMPOSITION - ZUSAMMENSETZUNG - COMPOSICIÓN

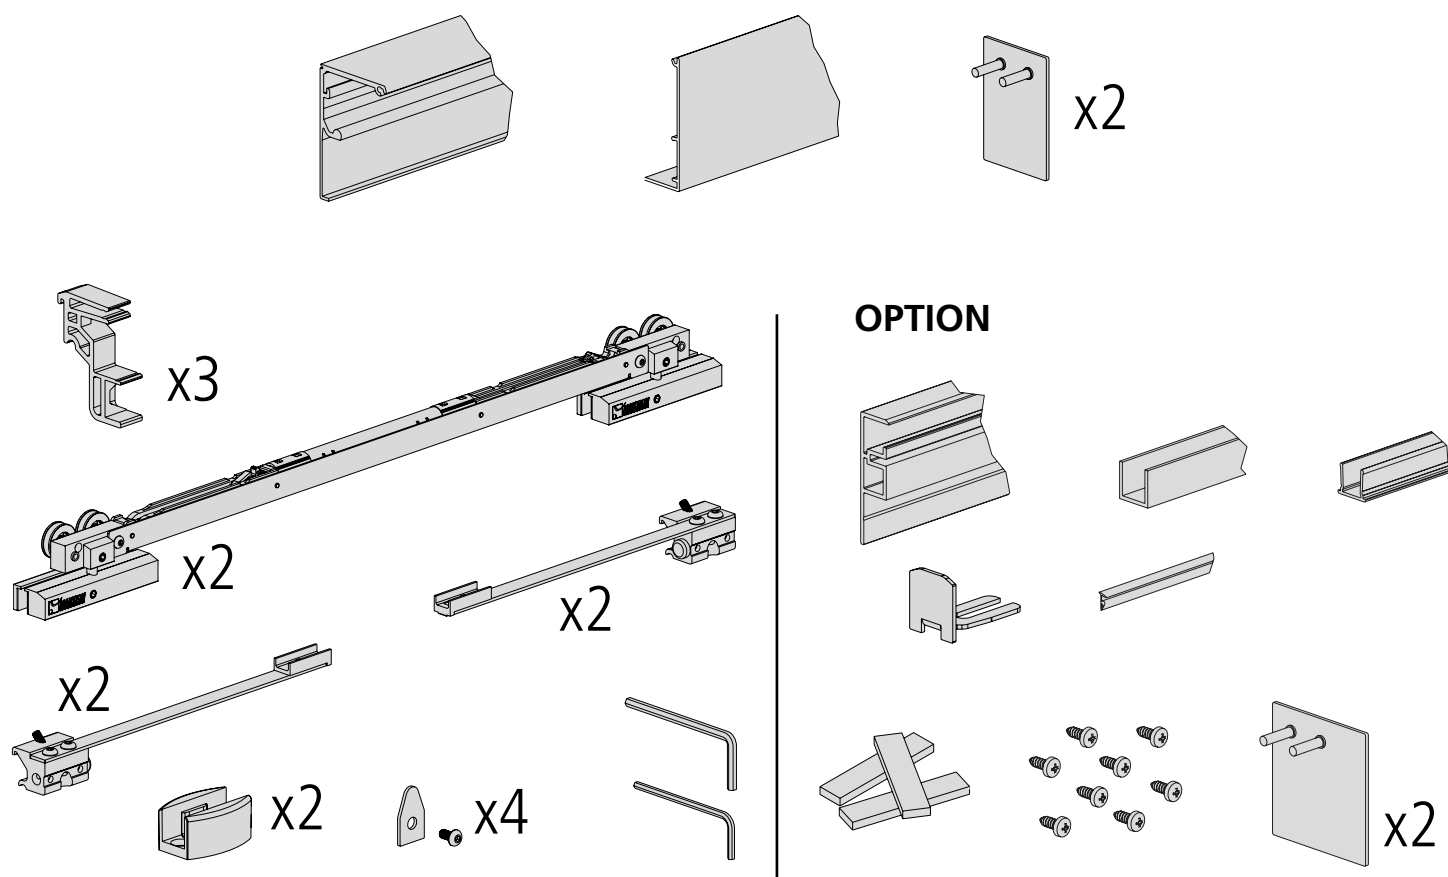

CONDITIONS DE POSE / MONTAGEBEDINGUNGEN / INSTALLATION REQUIREMENTS / CONDICIONES DE COLOCACION:

- Produit destiné à une utilisation en intérieur / Dieses Produkt ist nur für Innenanwendung geeignet / For indoor use only / Producto para utilización en interior
- Ne pas installer dans des endroits humides / Nicht in feuchten Atmosphären verwenden / Do not install in humid places / No instalar en lugares húmedos
- Le montage doit être effectué par des monteurs qualifiés / Die Montage muss von qualifizierten Handwerkern geführt werden / Installation must be performed by skilled personnel / el montaje tiene que hacerse por instaladores cualificados

DIMENSIONS / MASSE / SIZING / DIMENSIONES (mm):


Lintheau min. / Min. Türsturz / Min. lintel / Dintel min: **71 mm**

Epaisseur panneau / Paneelsterkte / Panel thickness / Grueso del panel: **8-10 mm (ESG - EN12150)**


Poids panneau / PaneelGewicht / Panel weight / Peso panel: **80 Kg MAX**

Largeur de panneau minimum / Minimale Feldbreite / Minimum panel width / Ancho del panel mínimo: **790 mm**


FIXATION MURALE FIXING ON THE WALL WANDBEFESTIGUNG MONTAJE FIJACIÓN A PARED

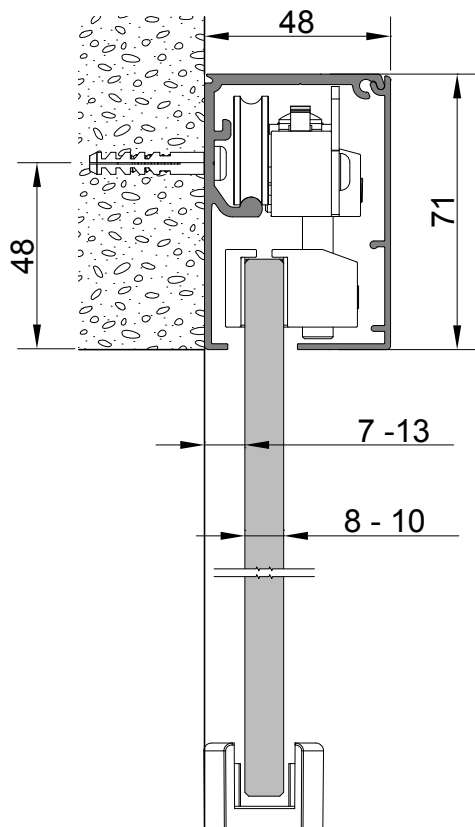


Réf. Kit Set nb / Art.-Nr.	O	R min
GB0111	$1530 \leq O < 1730$	$(3404 - O) / 2$
GB0113	$1730 \leq O < 1930$	$(3804 - O) / 2$
GB0115	$1930 \leq O < 2130$	$(4204 - O) / 2$
GB0117	$2130 \leq O < 2330$	$(4604 - O) / 2$
GB0119	$2330 \leq O < 2530$	$(5004 - O) / 2$

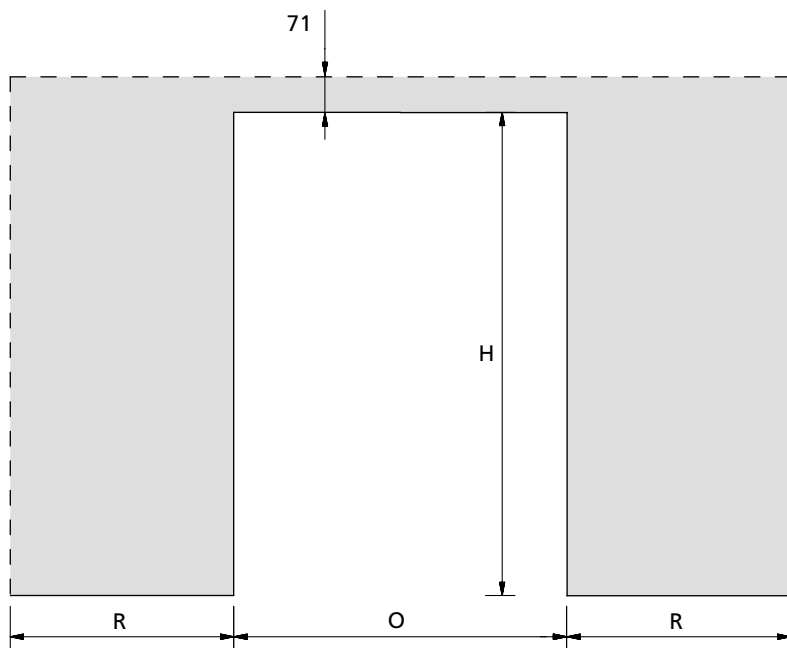


Dimensions de la porte - Abmessungen von Türen - Dimensions of doors - Dimensiones de las puertas

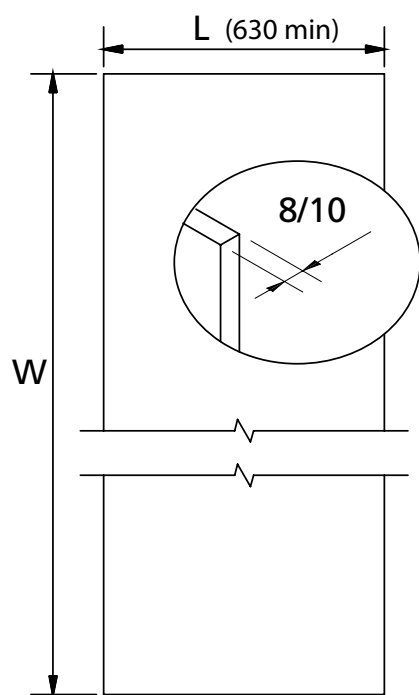

ESG EN 12150










Réf. Kit Set nb / Art.-Nr.	L	W	B
GB0111	$(O / 2) + 42$	$H + 15$	540
GB0113	$(O / 2) + 42$	$H + 15$	660
GB0115	$(O / 2) + 42$	$H + 15$	660
GB0117	$(O / 2) + 42$	$H + 15$	660
GB0119	$(O / 2) + 42$	$H + 15$	660

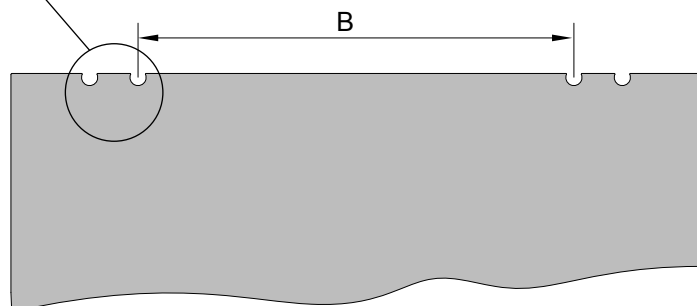

FIXATION AU PLAFOND FIXING ON THE CEILING DECKENBEFESTIGUNG MONTAJE FIJACIÓN AL TECHO

Réf. Kit Set nb / Art.-Nr.	O	R min
GB0211	$1530 \leq O < 1730$	$(3404 - O) / 2$
GB0213	$1730 \leq O < 1930$	$(3804 - O) / 2$
GB0215	$1930 \leq O < 2130$	$(4204 - O) / 2$
GB0217	$2130 \leq O < 2330$	$(4604 - O) / 2$
GB0219	$2330 \leq O < 2530$	$(5004 - O) / 2$

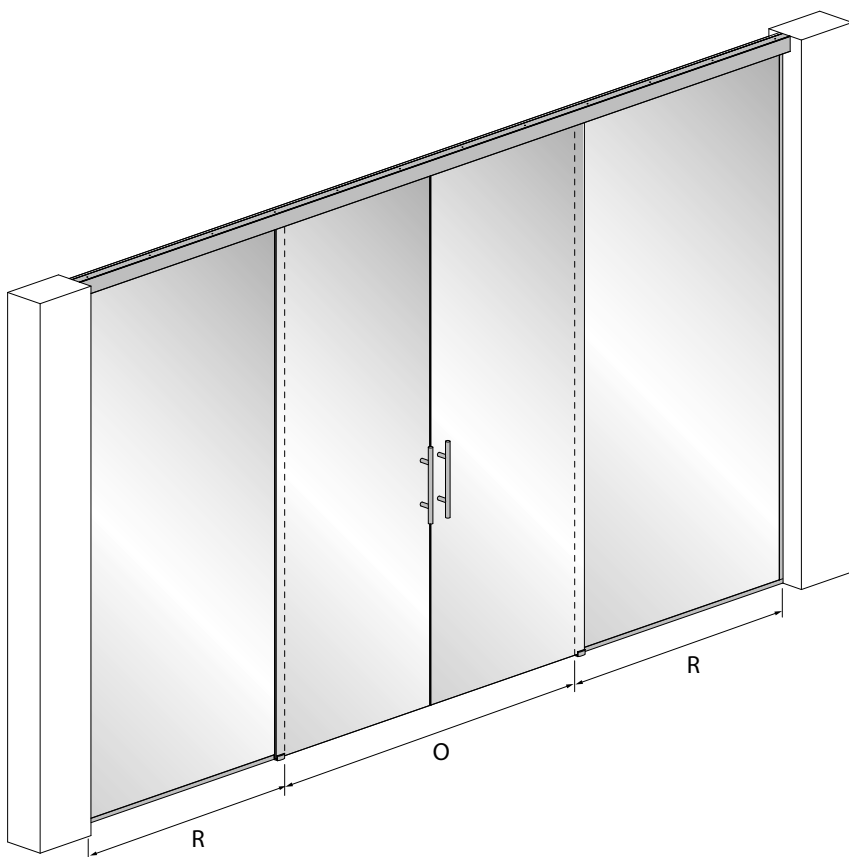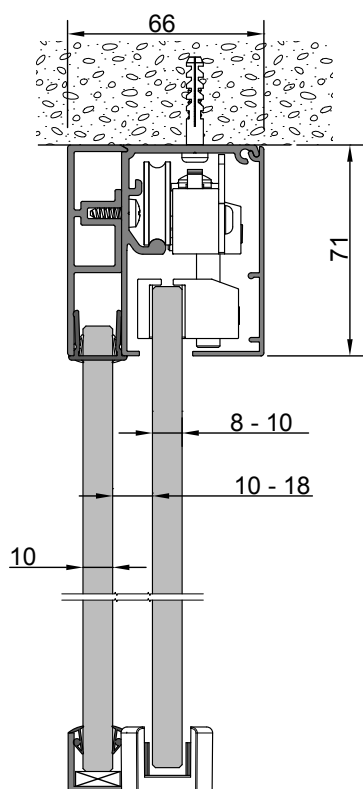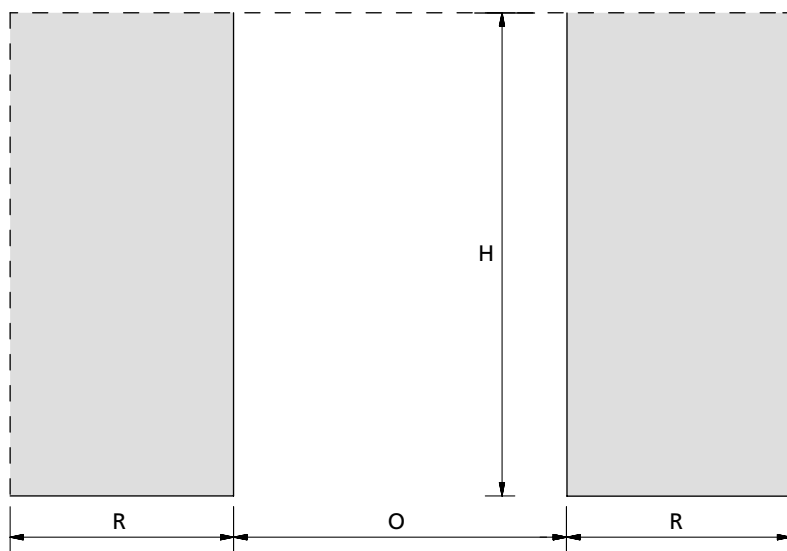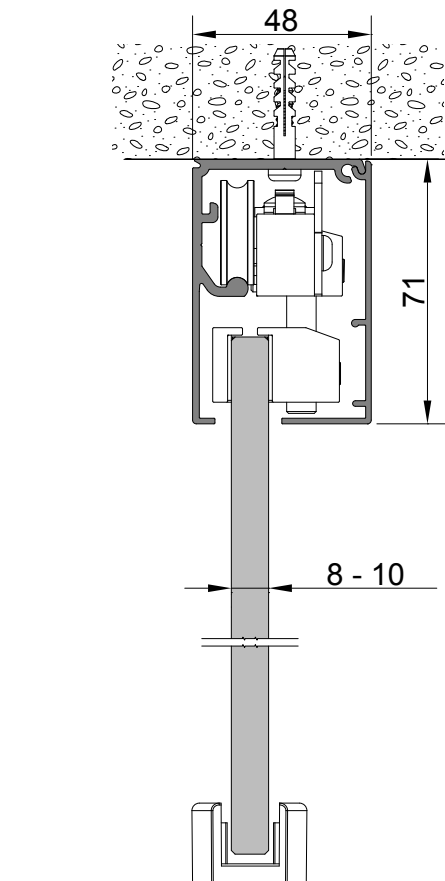

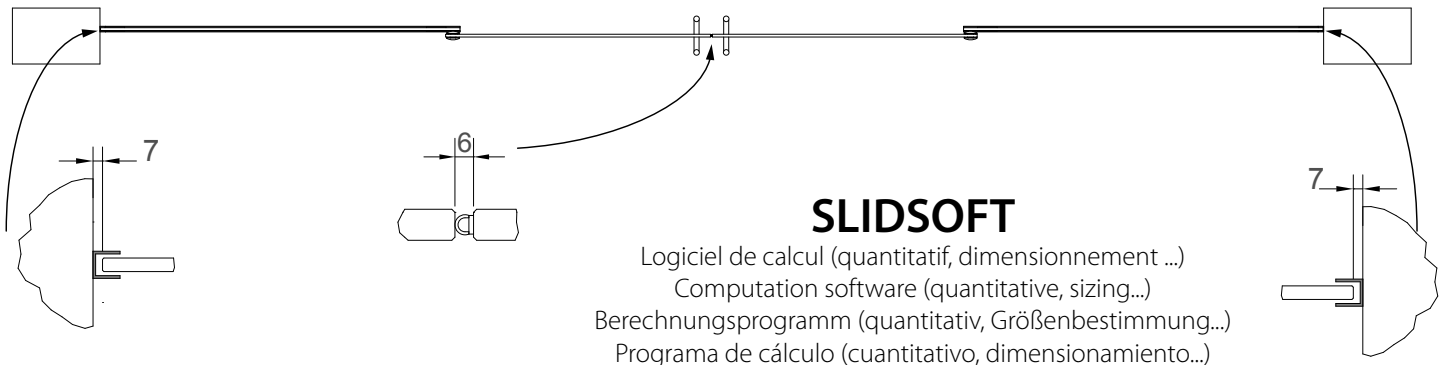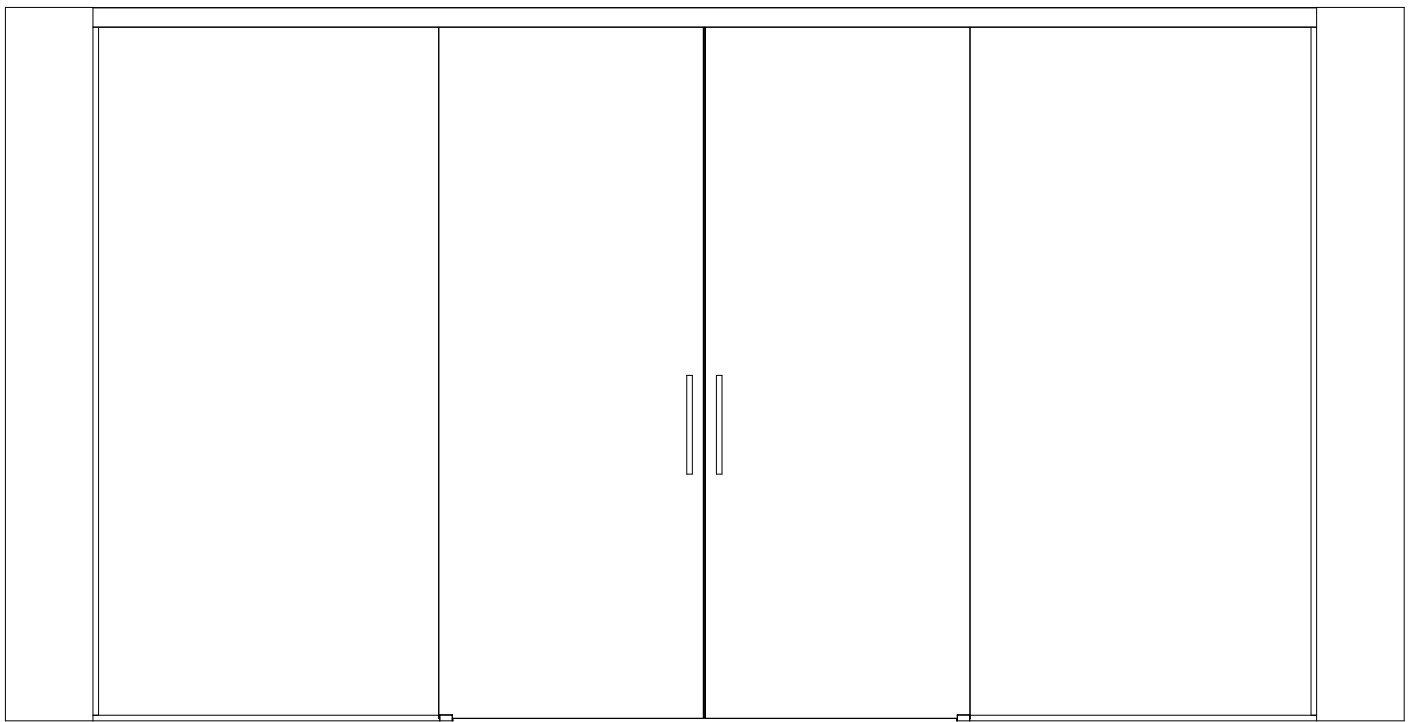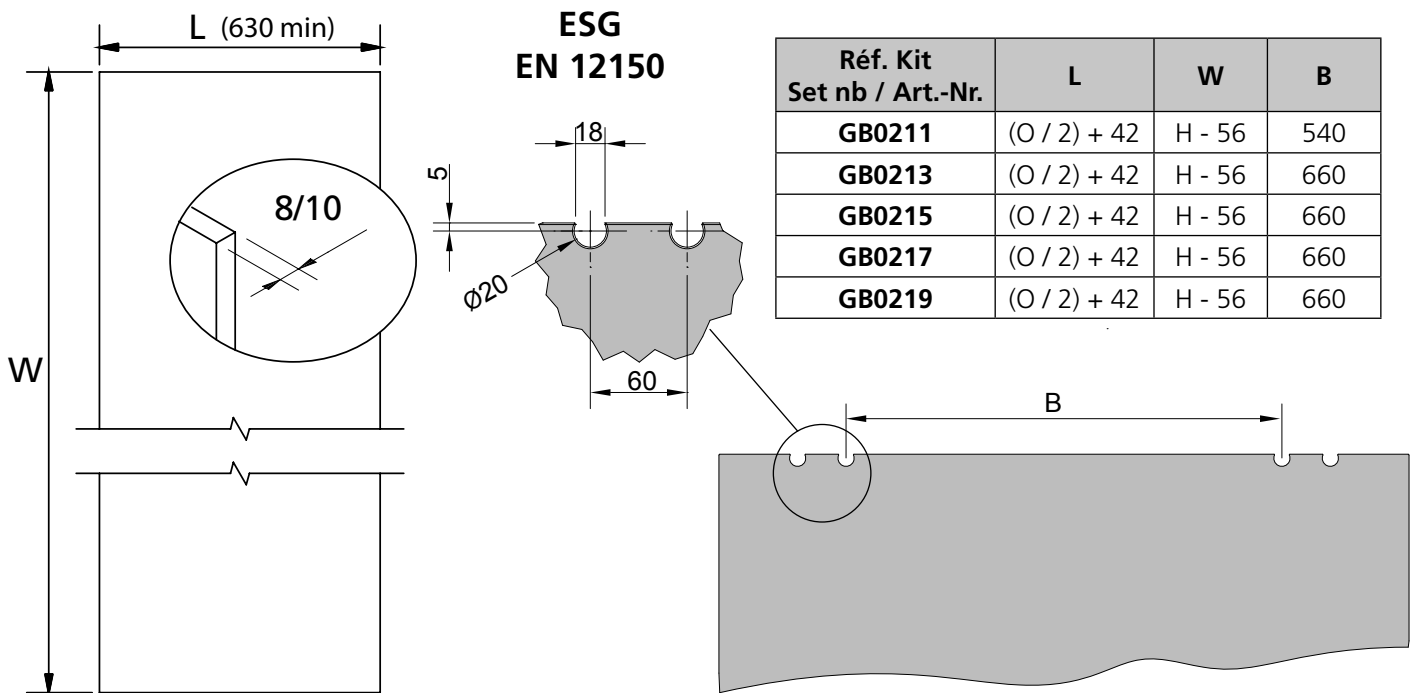


SLIDSOFT


Logiciel de calcul (quantitatif, dimensionnement ...)
Computation software (quantitative, sizing...)
Berechnungsprogramm (quantitativ, Größenbestimmung...)
Programa de cálculo (cuantitativo, dimensionamiento...)

www.mantion.com


1.


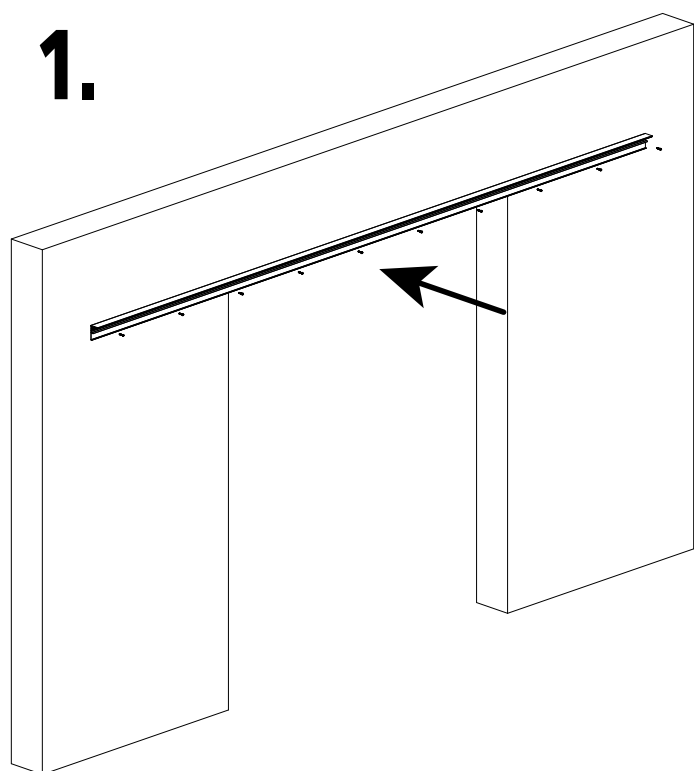


OU
OR
ODER

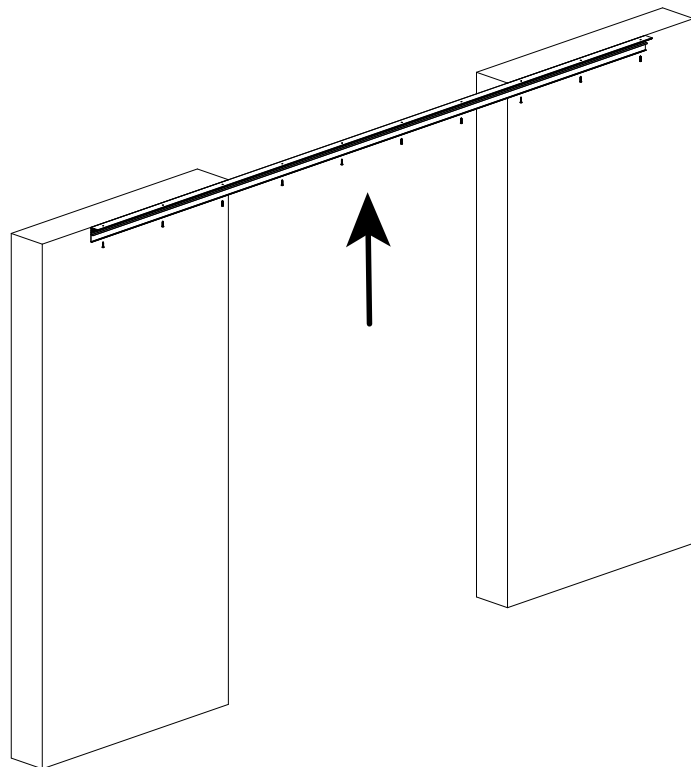


1.bis - OPTION


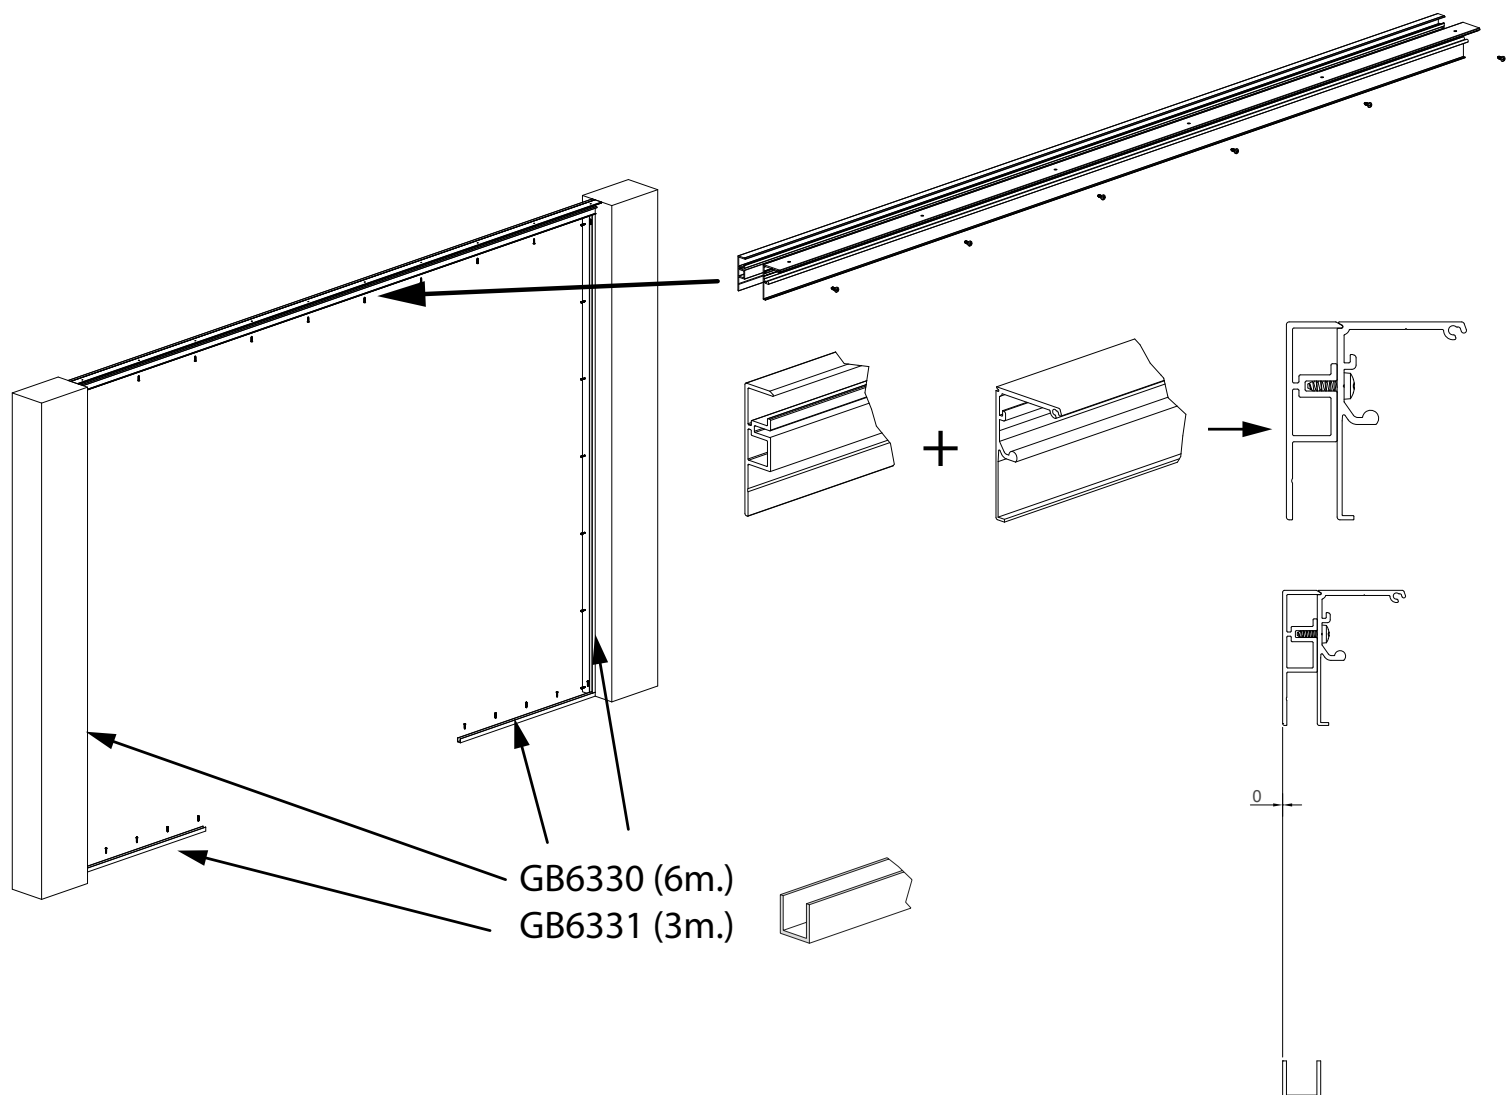


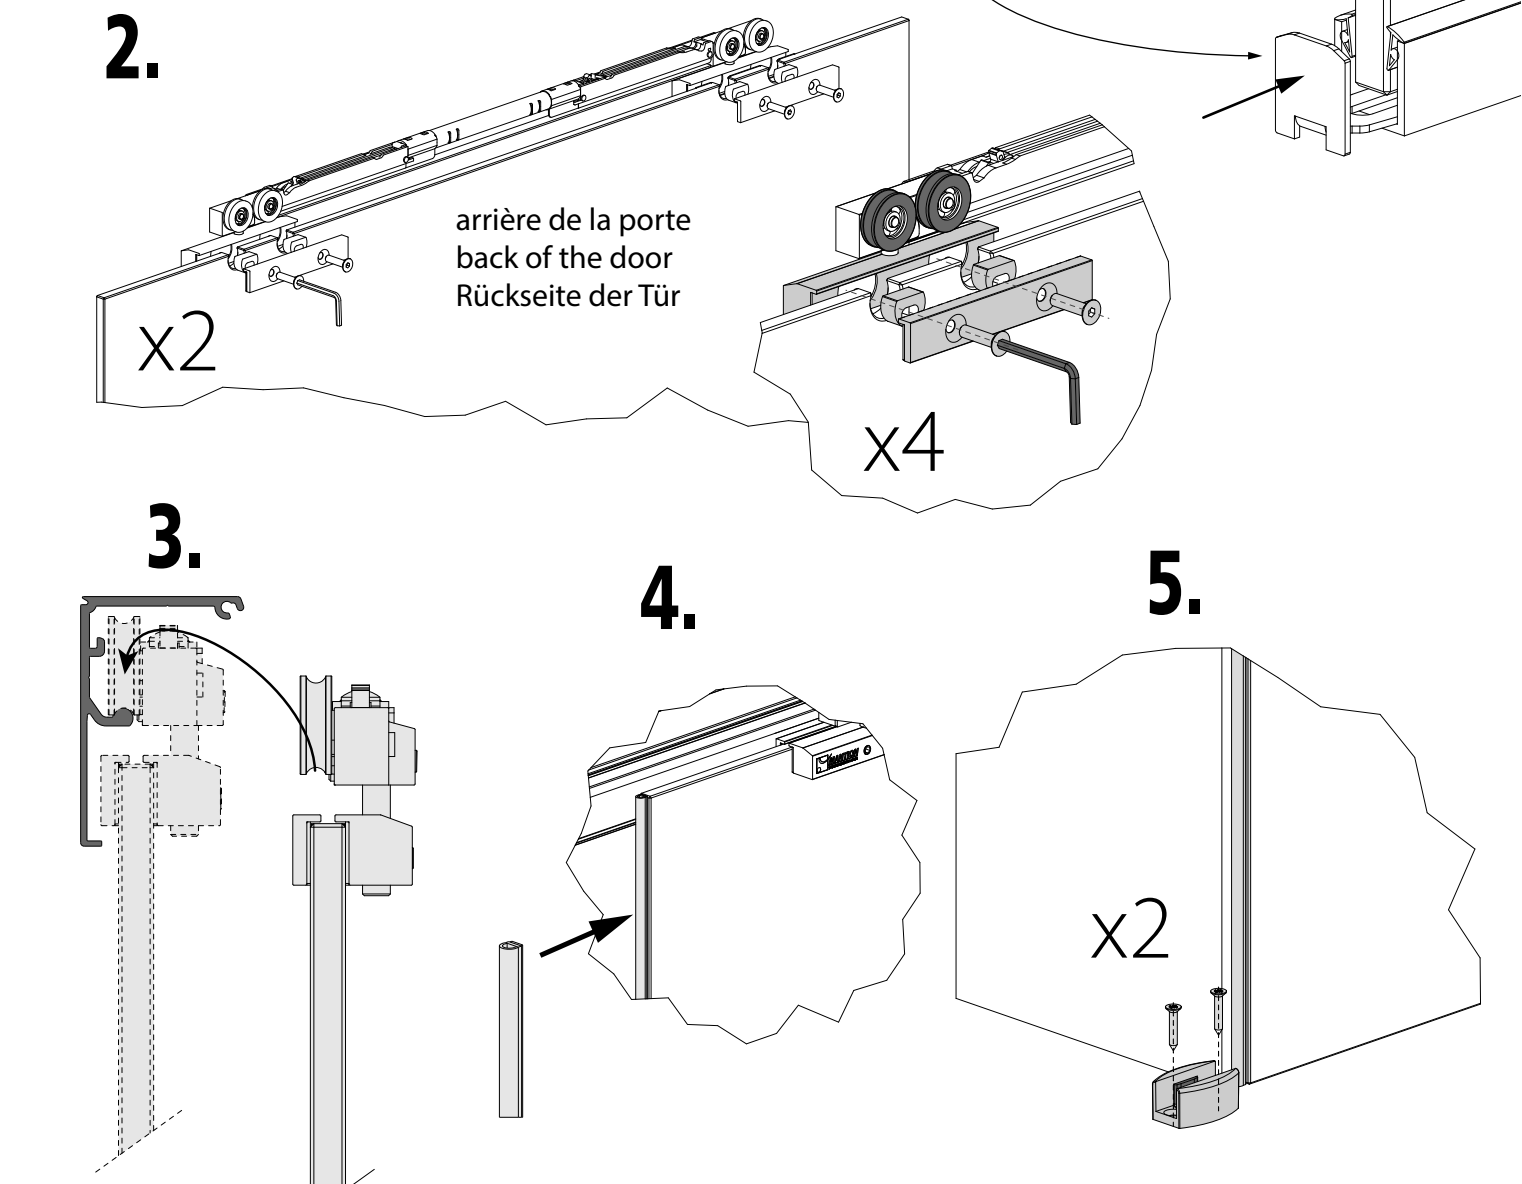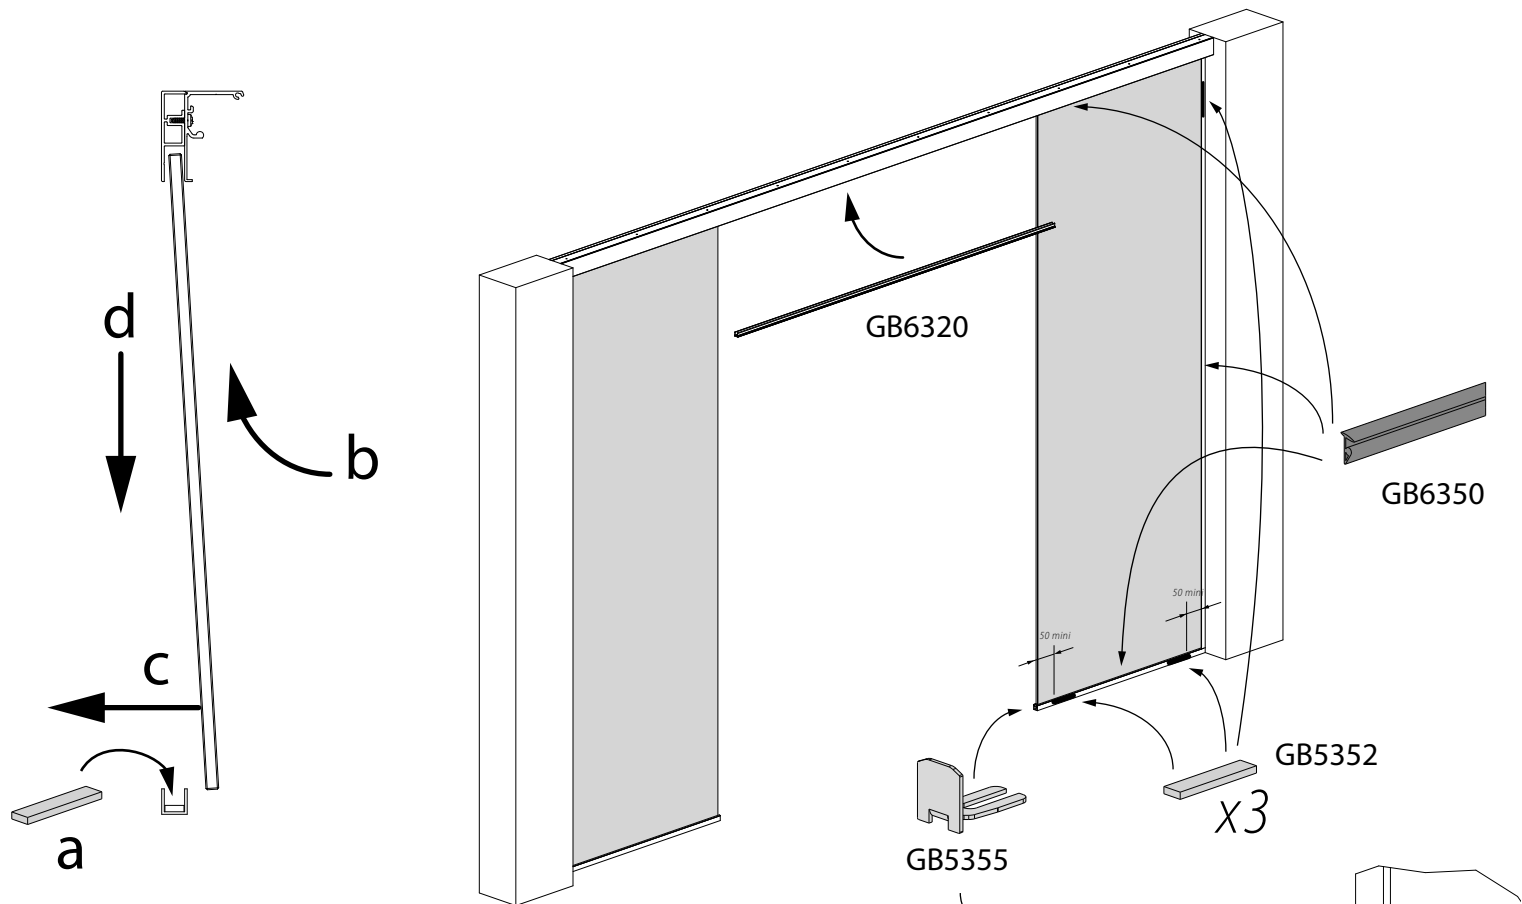


6.  x4

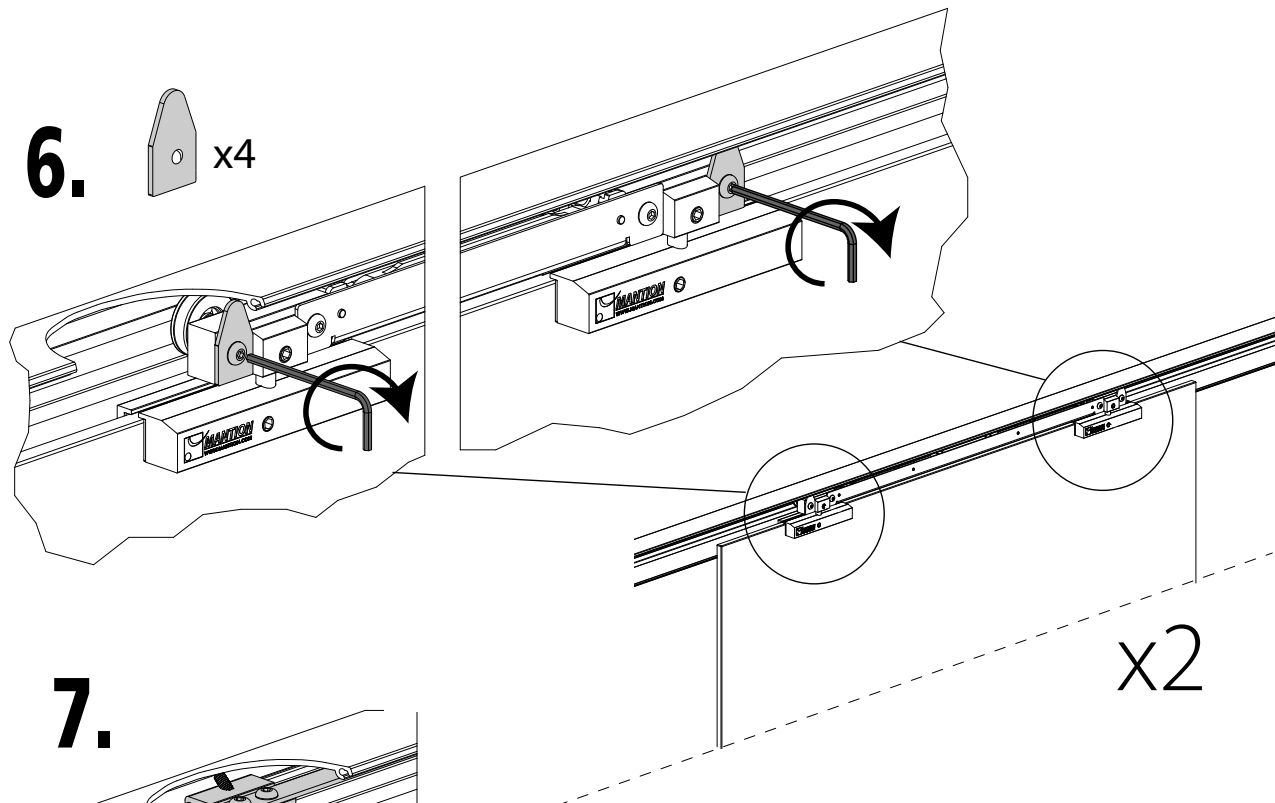


7.

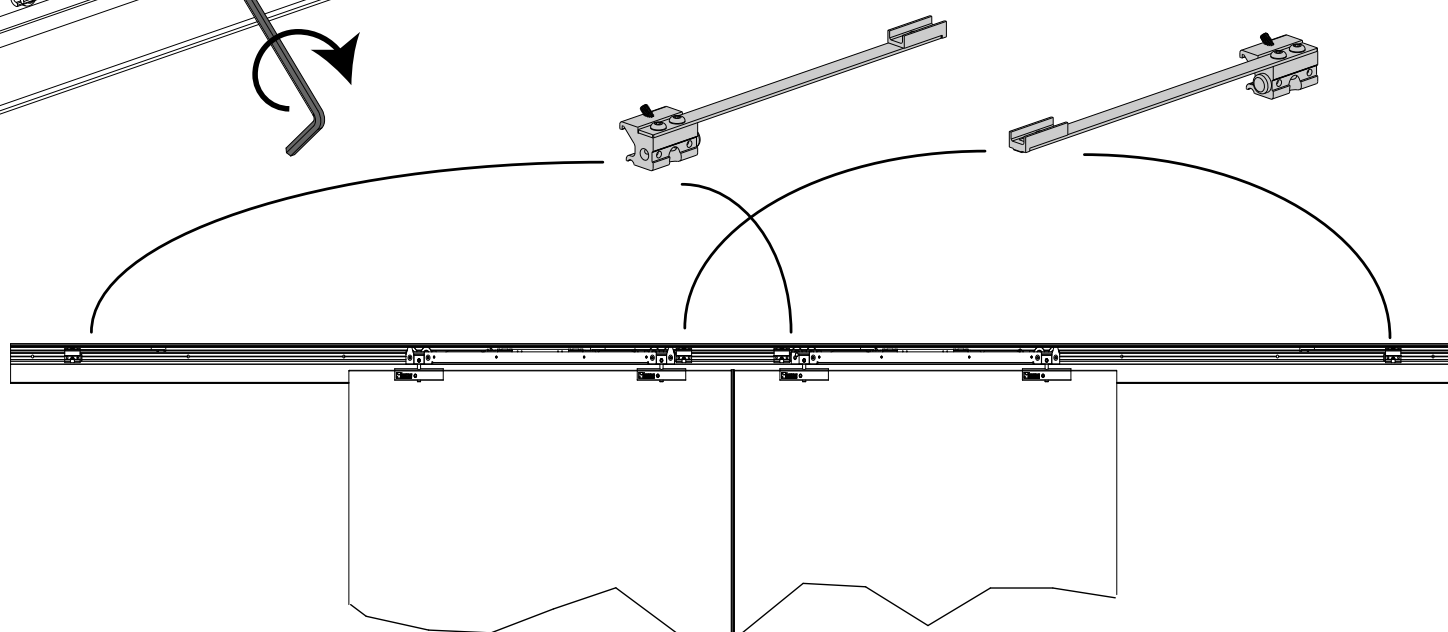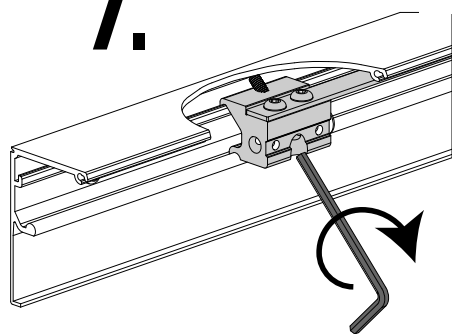

8.

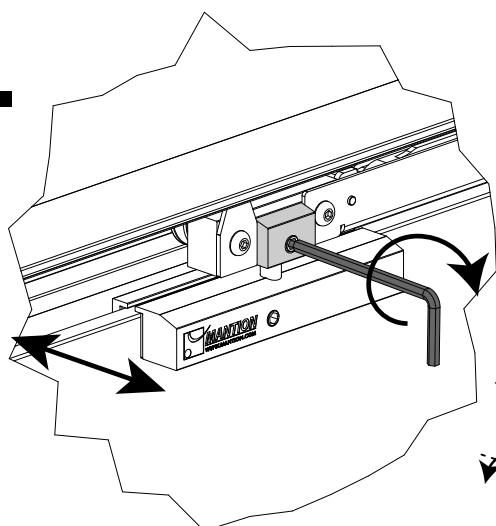


± 3 mm

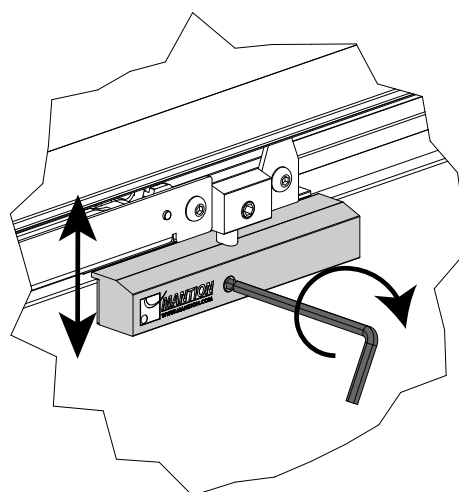


± 5 mm

9.

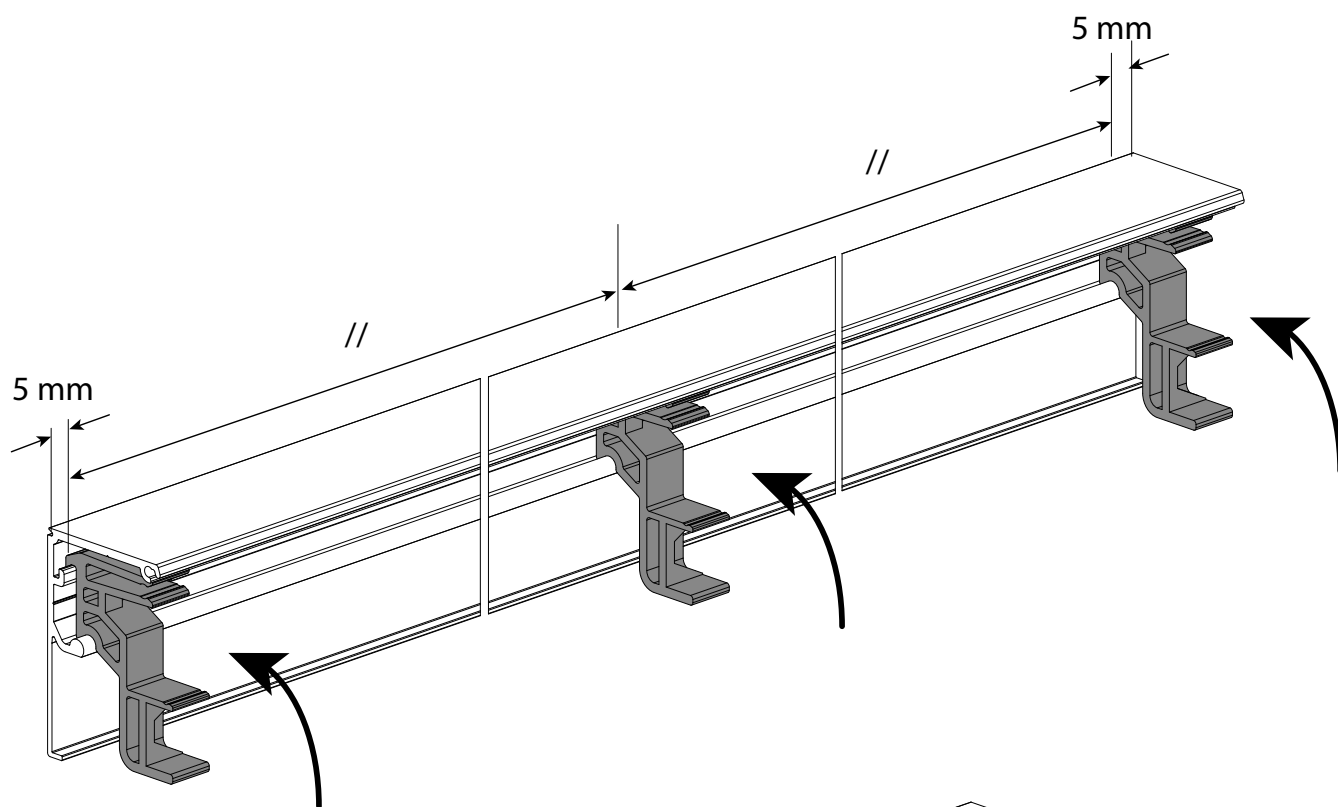

10.

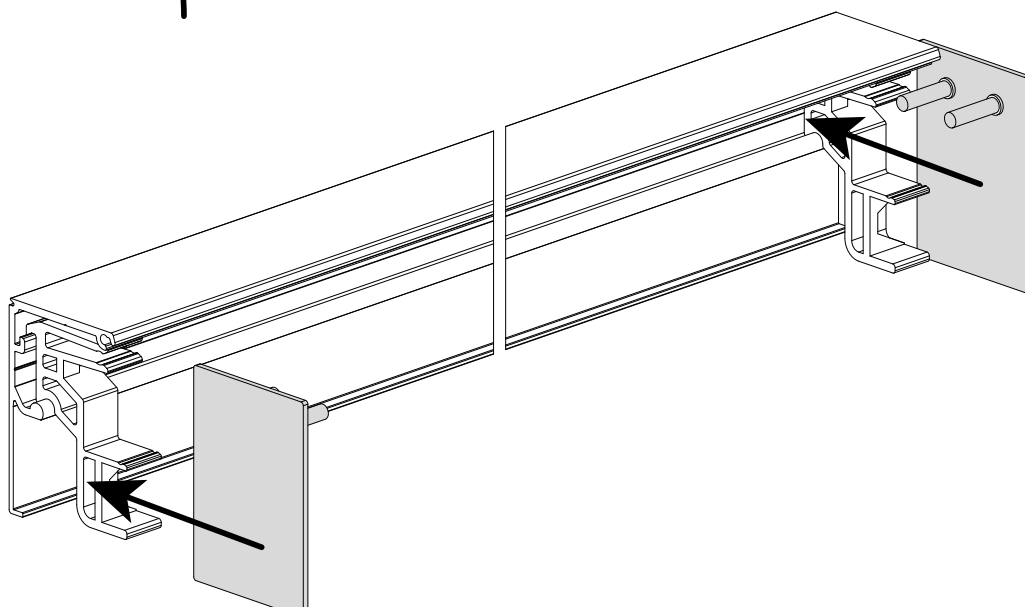

11.

