



55
[2¹¹/₆₄]

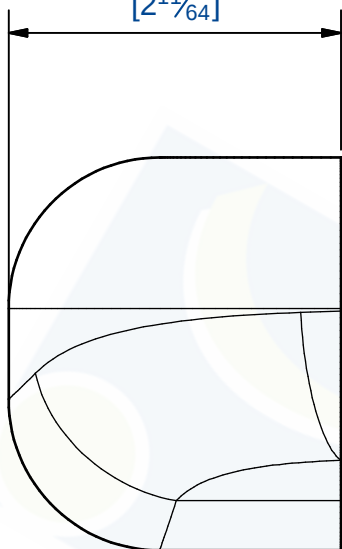

130
[5¹/₈]

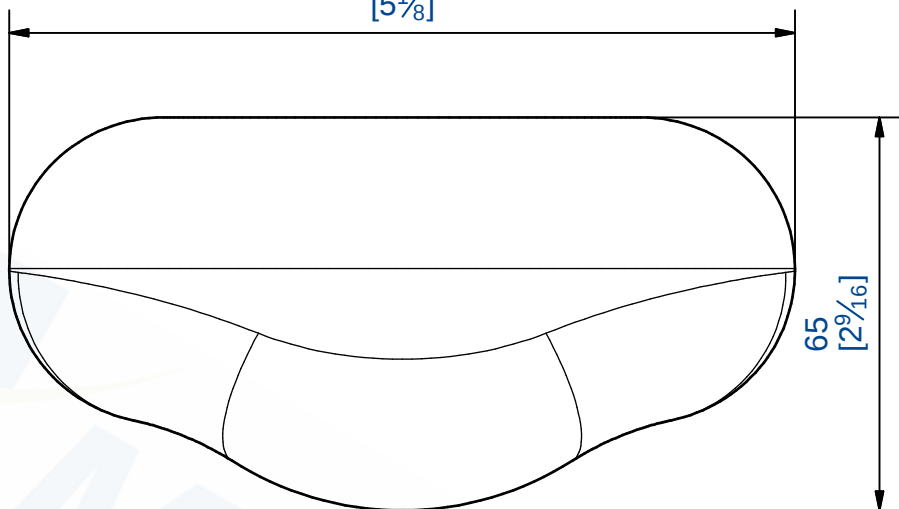

65
[2⁹/₁₆]

Radar détecteur de mouvement filaire
Alimentation 12-28V AC / 12-36V DC
Réglage du champ bidirectionnel par
potentiometre

Motion wired sensor radar
Power supply 12-28V AC / 12-36V DC
With ajustement of bidirectional field via
potentionmeter



7,rue Gay Lussac
25000 BESANCON

Référence
Item Nr: **10206DM**

Rail associé
Combined track: