



FICHE TECHNIQUE : **FTSOFTCLOSE**

Fixation murale

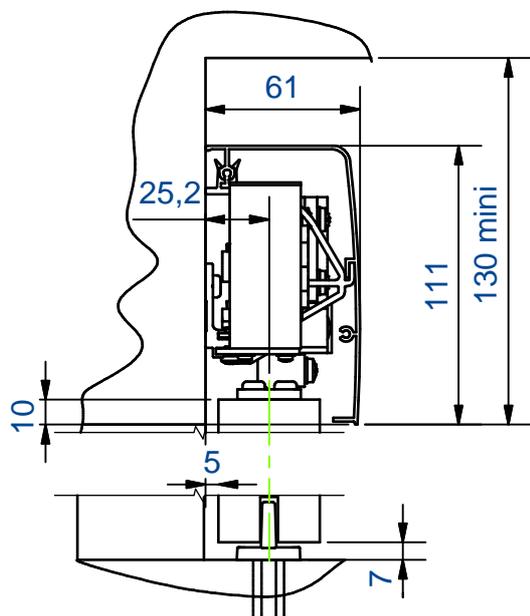


Encombrement SOFTCLOSE

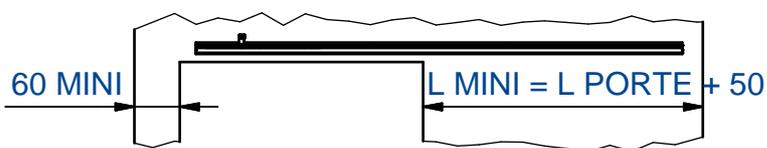


Pour baies standards 700 / 800 / 900 / 1000 et 1450 mm:

Implantation platine et butée coté fermeture

Implantation platine et butée coté ouverture

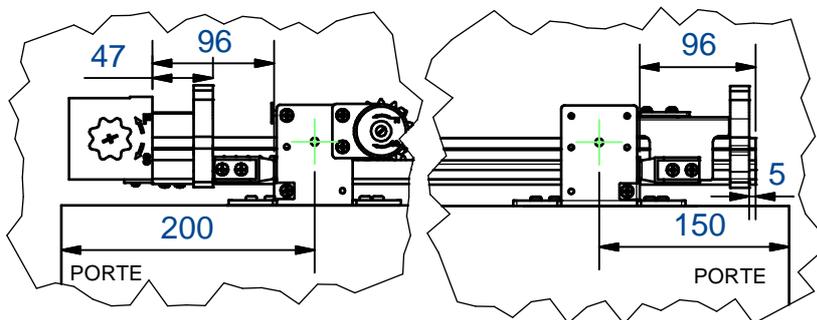

Cotes préparation panneau guide 1103R



CAPACITÉ/PORTE :

60 KG

RAIL :

ALUMINIUM

DÉPLACEMENT :

DROIT

SYSTEME COULISSANT A FERMETURE AUTOMATIQUE, FIXATION EN APPLIQUE

RAILS ET BANDEAUX

	Désignation	mm
	Rail aluminium section 28,2 x 37 mm, percé tous les 440 mm	1400
		1600
		1800
		2000
		2900
	Bandeau aluminium anodisé à clipser 11043.	1500
		1700
		1900
		2100
		3000

KIT SOFTCLOSE


	Désignation
	Kit SOFTCLOSE pour porte de 60 Kg maxi
	2 montures sur roulement à billes étanches et galets en matière plastique et 1 jeu de reçu de butées droite et gauche
	1 Frein de crémaillère
	Ensemble 1 Crémaillère et 2 embouts insonorisants
	1 Commande de porte ressort spirale et plaque de jonction
	1 ensemble maintien porte ouverte: support, lame élastique et plaquette de maintien
	Jeu de 2 butées de porte droite et gauche
	2 Supports de bandeau
	2 Arrêts de crémaillère
	Jeu de 2 embouts de bandeau Droit et Gauche
	Guide porte

SOFTCLOSE

MINISPORT

ENSEMBLES

Désignation		Réf.	
Ensemble pour une porte 60 Kg maxi:		SC-70	
1 kit Softclose 21585			
1 rail 21580			
1 bandeau 21592			
1 jeu de 2 embouts de bandeau 20805/804			
1 guide 1103R			
2 supports bandeaux 21577		SC-80 SC-90 SC-100 SC-145	
2 arrêts de crémaillère équipés 21579			
Dito avec:			
Rail 21581 et bandeau 21593			
Rail 21582 et bandeau 21594			
Rail 21583 et bandeau 21595			
Rail 21584 et bandeau 21600			
Temps de fermeture système SOFTCLOSE Pour une porte de 50 Kg, Course 1200 mm	MAXI	REGLAGE USINE	MINI
Vitesse course libre*	35 cm/s (5,1 Sec.)	27 cm/s (4,5 Sec.)	24 cm/s (3,5 Sec.)
Vitesse course freinée**	2 cm/s (60 Sec.)	-	15 cm/s (8 Sec.)
** Résultat obtenu sans crémaillères			
** Résultat obtenu avec option crémaillères sur toute la longueur pour 1200 mm			

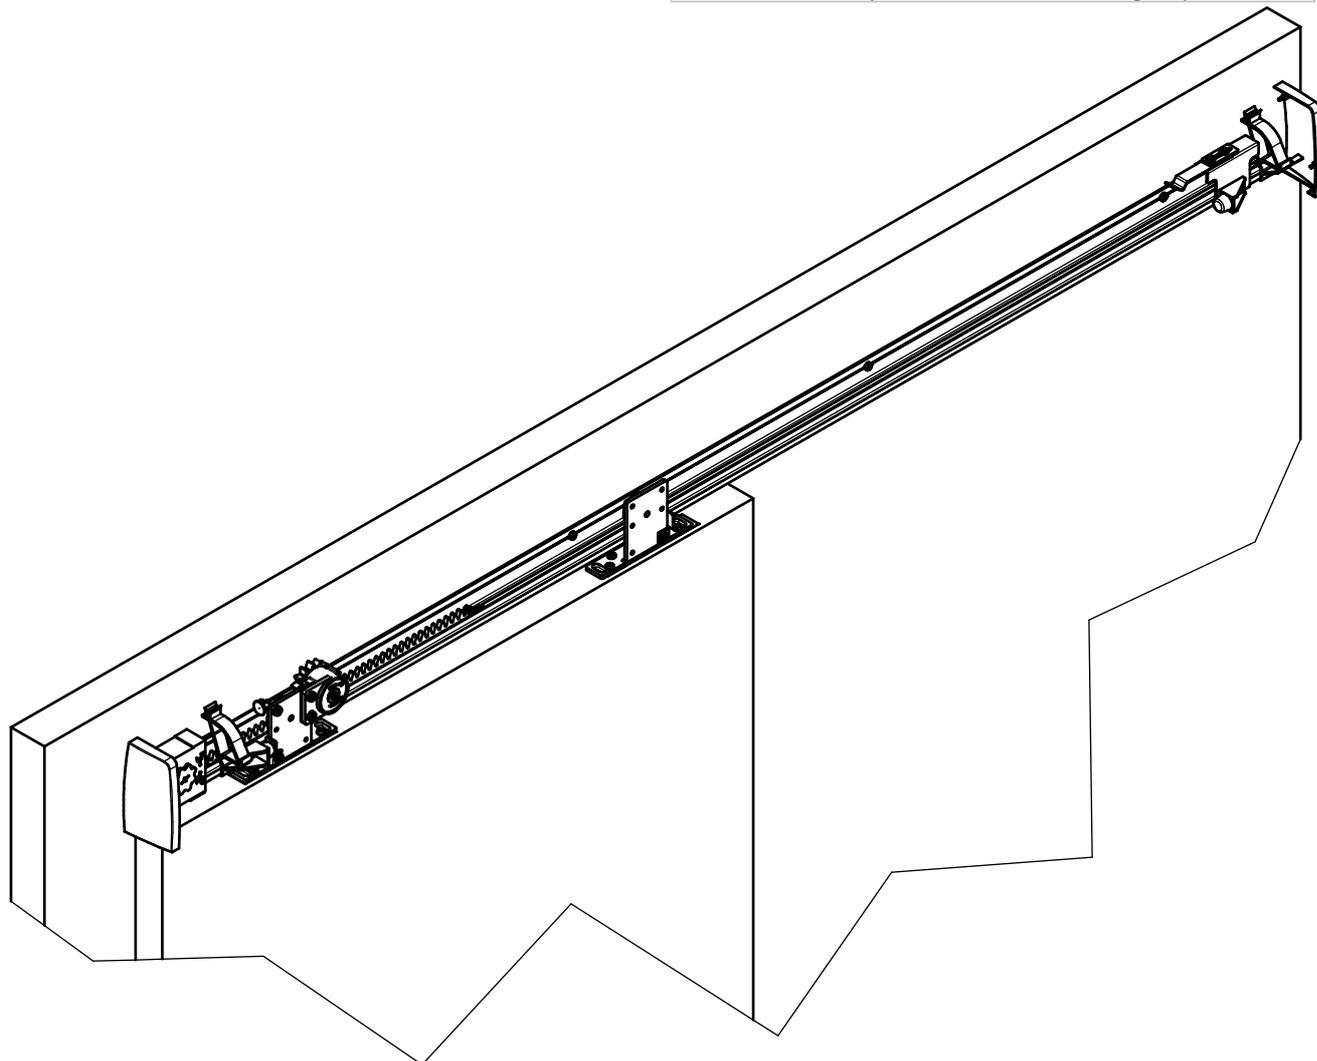

Sous réserve de modification sans préavis